


# NÁVOD NA POUŽITIE

VEVOR TREZOR

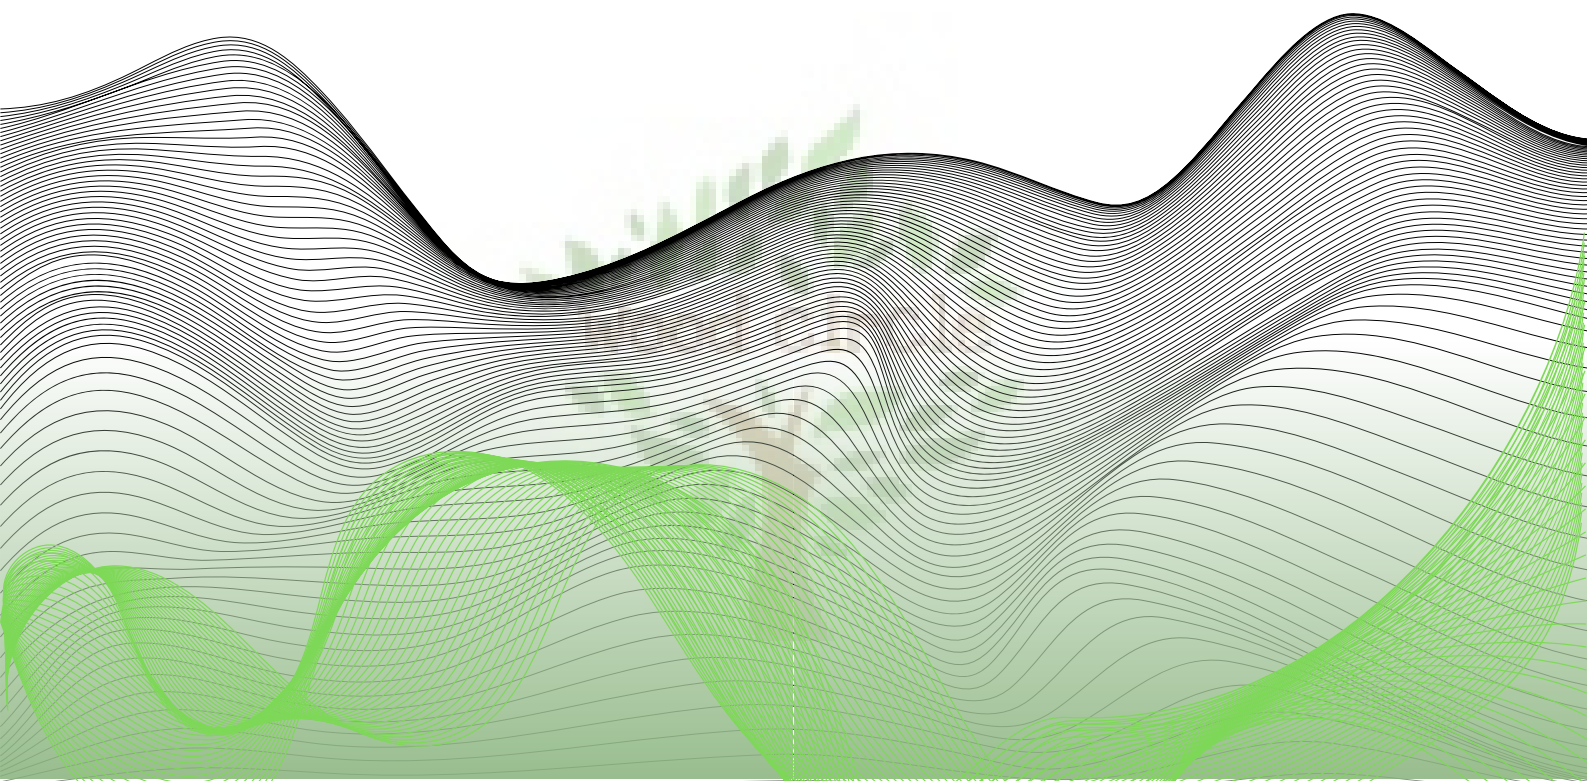

# Návod na obsluhu trezoru DLT1 pre pištoľ

## Otvorenie dverí:

Prebudíte dotykovú obrazovku, zadáte správne heslo, rozsvieti sa zelená kontrolka. Po zaznení "didi" môžete dvere normálne otvoriť (prednastavené heslo 1234).

Správny odtlačok prsta zapáli zelenú kontrolku a po zaznení "didi" môžete otvoriť dvere (prázdny odtlačok prsta nemôže otvoriť dvere). Odporúča sa po rozbalení zaregistrovať odtlačok prsta a zmeniť heslo pred bežným použitím.

## Nastavenie hesla:

Stlačte a držte tlačidlo nastavenia po dobu 3 sekúnd, zadajte 3-8-miestne heslo. Po zaznení "didi" a zhasnutí kontrolky je heslo úspešne nastavené.

## Nastavenie odtlačkov prstov:

Stlačte a držte tlačidlo nastavenia po dobu 3 sekúnd. Po zaznení "didi" zadajte päťkrát po sebe odtlačok prsta tej istej ruky. Po zaznení "didi" a zhasnutí kontrolky je odtlačok prsta úspešne nastavený.

## Obnovenie továrenských nastavení:

Dlhé stlačenie reset tlačidla po dobu 6 sekúnd, až kým nepočujete dlhé "di", znamená úspešné obnovenie systému (heslo 1234, odtlačok prsta prázdny).

## **Funkcia alarmu:**

- Pri zadávaní nesprávneho hesla päťkrát po sebe sa spustí alarm na jednu minútu a systém sa zablokuje na jednu minútu. (Počas blokácie nie sú možné žiadne operácie.)
- Pri zadávaní nesprávneho odtlačku prsta päťkrát po sebe sa tiež spustí alarm na jednu minútu. Počas alarmu môžete zadať heslo alebo odtlačok prsta na otvorenie dverí.

## **Funkcia potlačenia hluku:**

- Dlhým stlačením tlačidla č. 1 po dobu 3 sekúnd, kým kontrolka nezhasne, sa aktivuje funkcia ticha.
- Dlhým stlačením tlačidla č. 1 po dobu 3 sekúnd a neopustením, kým kontrolka nezhasne a nepočuje sa "Di", sa zvuk aktivuje v normálnom režime.

## **Osvetlenie vnútri trezoru:**

- Pri zadávaní správneho hesla alebo odtlačku prsta sa svetlo vo vnútri trezoru rozsvieti na 30 sekúnd.

## **Upozornenie na nízku kapacitu batérie:**

- Pri zadávaní správneho hesla alebo odtlačku prsta, keď motor otáča a otvára dvere, sa rozsvieti zelená kontrolka a počuť päť nepretržitých "kvapiek", čo signalizuje nízku kapacitu batérie. Včas prosím vymeňte batériu.

## **Parametre produktu:**

- Pracovné napätie: 4.5-6V
- Napätie pri podnapätí: 4.8V (+/-0.2V)
- Pracovný prúd: 220mA (+/-20%)
- Pohotovostný prúd: 30UA (+/-20%)
-